



GELCOAT + HÄRTER 2K SYSTEM



Gemeinsam in einer
SPRAYDOSE


Einfach per
Knopfdruck aktivieren
und sprühen!

- ▶ BAVARIA YACHT
- ▶ HANSE GRUPPE
- ▶ BENETEÁU
- ▶ HYMER, LMC
- ▶ SONDERFARBTÖNE
- ▶ RAL FARBEN

SELVIDA.de

Im Set leicht gemacht!

Anleitung

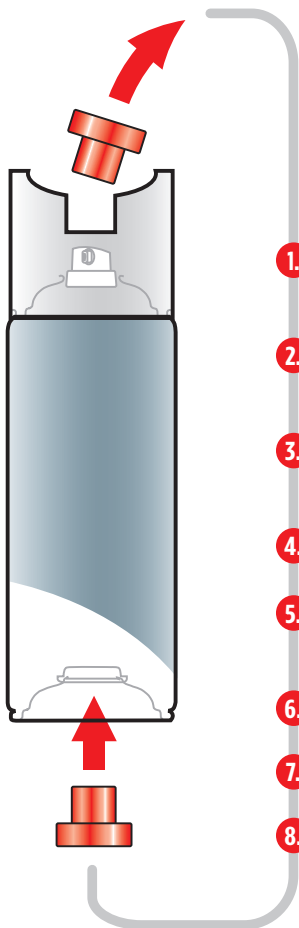

1. Roten Auslöse-Knopf aus der Deckelkappe entnehmen
2. An der Unterseite aufstecken, kräftig Eindrücken
3. Härter strömt aus - kräftig + lange schütteln
4. Ersten Sprühstrahl entsorgen
5. Pro Schicht 150 my aufbringen+ dazwischen kurz entlüften lassen
6. Aushärtung abwarten
7. Schleifen + Polieren
8. Versiegeln



Selvida GmbH

Hagweg 33 · D-97277 Neubrunn

Tel. +049(0)9307 - 989875

www.selvida.de · selvida@web.de

UmSt.ID: DE 286 995 951 · Geschäftsführerin: Martina Hemken
Handelsregister: Würzburg HRB 11748